












品揃えおよび部品の確認


品番	給水金具タイプ	吐水形態	水石けん吐出形態	乾燥機能
TYL102型	単水栓	泡まつ	なし	あり
TYL102T型	サーモスタット混合栓			

■ セット明細

品番	TYL102型		TYL102T型	
洗面器				
機能部				
駆動部 + 駆動部 給水部	(単水栓タイプ) 		(サーモスタット混合栓タイプ) 	
付属品	 温風用ホース ホースバンド(2個)	 止水栓開閉工具	 木ねじ(1本) (φ4.5×38)	
	 取扱説明書【保証書付】	 使用方法ラベル	 お手入れラベル	
排水金具 (別手配)	(壁排水)品番:TL60NP2 		(床排水)品番:TL60NS 	

型紙が必要な場合は、カタログ「No.4053」で手配してください。

部品の確認および各部のなまえ

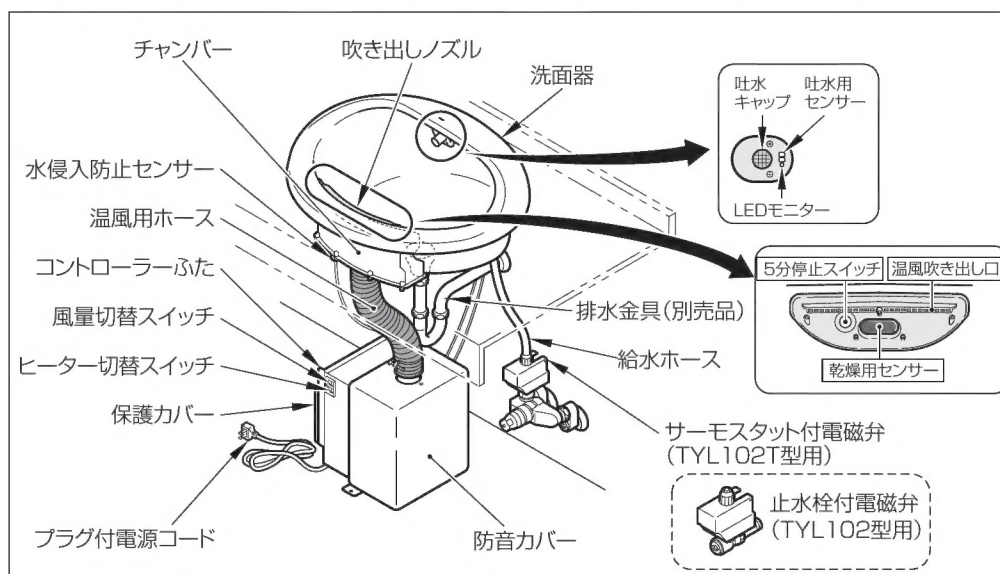

品番	TYL102型	TYL102T型
洗面器タイプ	セルフリングタイプ	
給水タイプ	単水栓	サーモスタット混合栓
外形寸法 (mm)	洗面器 575(幅)×480(奥行) 機能部 264(幅)×229(奥行)×334(高さ)	
質量	洗面器部 11kg 機能部 5.0kg / 6.5kg	
電源	AC100V 50/60Hz	
電源仕様	プラグ付電源コード式(有効長さ1.8m)	
定格消費電力	1160W	
給水圧力	最低必要水圧(流動時)…0.05MPa 最高水圧(静止時)…0.75MPa	
給水(給湯)接続	壁給水(R1/2)	壁給水(PJ1/2)
排水接続	壁排水・床排水 φ25黄銅管 ※排水金具は別途手配	
使用温度範囲	+1～+40℃	
感知方式	光電センサー検出による起動型	
吐水機能	吐水形態	泡まつ
	吐水温度	入水温に依存 / 入水温～42℃±3℃※1
	流量調節	定流量弁(5L/分)により上限カット。必要に応じ止水栓にて流量調節可能。最大連続吐水時間約1分。
乾燥機能	切替モード	風量 強 弱 / ヒーター 入 切 / モーター 入 切
	風速※2	強モード:約100m/秒、弱モード:約70m/秒
	ヒーター	PTCヒーター
	モーター	AC整流子モーター
安全装置	過電流ヒューズ、温度ヒューズ、自動復帰型バイメタル	

※1 42℃±3℃は温度調節ハンドルで調節できる最大温度です。

※2 吹き出し部直下での測定値(参考データ)